Fäkamat V12, Zerhackerpumpe für Thetfordtoiletten

Lieferumfang:




Edelstahl-Abdeckring (wird von unten in die Toilettenflanschöffnung eingelegt, dient zur Abdeckung der Pumpen-Flanschdichtung)

Einbau- und Bedienanleitung für Fäkamat V 12

(Zerhackerpumpensatz für Thetfordtoiletten der Serien: C2, C3, C4, C200, C400)


- 1. Entfernen Sie Ihre Tankkassette. Dann überbrücken Sie den Schalter der Schieberknaufklaue wie in Abb. 2 (z.B. mit Stück Pappe).Letzteres trift nur für die Thetfordtoilette C2,C3,C4 zu!
- 2. Legen Sie nun Ihr 12 V Stromkabel von der Batterie direkt bis zum Innenraum Ihrer Thetfordtoilette. Schließen Sie an die Strom führende Seite (Pluskabel, rot) eine Sicherung (10 A) an. Wichtig ist das Sie eine 12 V Batterie benutzen!
- 3. Lösen Sie nun die Muttern Iher Zerhackerpumpe (nur lösen). Legen Sie im Anschluß den mitgelieferten Edelstahlring von unten in die Öffnung Ihres Toilettenflanschs ein (eventuell von oben festhalten).
- 4. Schieben Sie Ihre Zerhackerpumpe nun vorsichtig in den Andockflansch Ihrer Toilette ein. Richten Sie die Pumpe so aus daß sie mit der Ansaugöffnung genau mittig in der Abflußöffnung Ihes Toilettenbeckens sitzt (Sichtkontrolle im Toilettenbecken).
- 5. Ist die Pumpe ausgerichtet, k\u00f6nnen Sie sie mittels der zwei Muttern vorsichtig mit dem Toilettenflansch verschrauben. Bitte nicht fester als notwendig! Pr\u00fcfen Sie zwischendurch den festen Sitz Ihrer Pumpe. Im Anschlu\u00df montieren Sie die Pumpenst\u00fctze am Ende der Pumpe und arretieren diese mit der mitgelieferten Edelstahlschelle.
- 6. Ist die Zerhackerpumpe fest mit Iher Toilette verbunden, können Sie den elektrischen Anschluß vornehmen. Das rote Kabel an der Pumpe ist das (+ Kabel, rot), das andere demzufolge das (- Kabel). Suchen Sie sich nun einen geeigneten Platz für den mitgelieferten Tastschalter aus und bauen diesen ein. Verkabeln Sie Ihre Pumpe wie nach Schaltplan, siehe Rückseite.
- 7. Sind die Installationsarbeiten verrichtet, können Sie den Anschlußschlauch zum Außentank b.z.w. zum Abwasserkanalrohr verlegen.
- 8. Zur Benutzung ist zu Beachten, daß reichlich Spülwasser zur Verfügung steht. Vor Benutzung erst Spülwasser einlassen, dann Toilette benutzen und dann in kurzen Intervallen Abpumpen und gleichzeitig Spülwasser nachfüllen. Anschließend noch einmal bis kurz unter die Gummidichtung mit Wasser auffüllen. Keine Monatsbinden oder Tampons einwerfen!

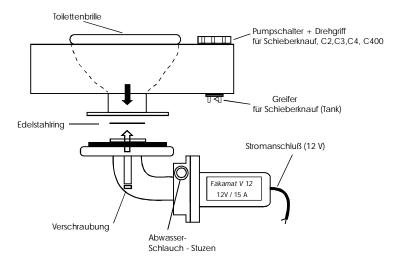

Fäkamat **V**12

... verwandelt Thetford-Toiletten in comfortable Zerhackertoiletten!

Anschlußplan für Zerhackerpumpe "Fäkamat V 12"

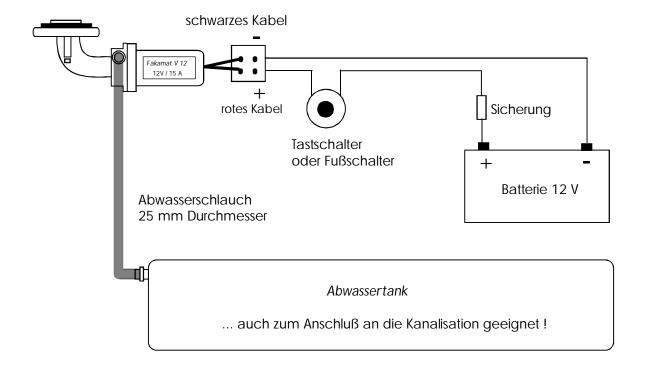

Der Fäkamat kann zur Tankerweiterung, oder zum Anschluß an jedes Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz genutzt werden. Mit einem Zusatzadapter läßt sich der Fäkamat sogar zum Abpumpen Ihres Fäkalientanks nutzen!