

AL-KO Ersatzradhalter

Auf Wunsch als Serienausstattung oder nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Bj. 1985



I MEHR PLATZ

Durch die Unterbringung des Ersatzrads unter dem Anhänger wird im Inneren mehr Stauraum gewonnen.

I FAHRVERHALTEN

Um ein optimales Fahrverhalten zu erreichen, empfehlen ADAC und DCC, das Ersatzrad in Achsnähe zu transportieren. Dafür wurde der AL-KO Ersatzradhalter entwickelt, der in Fahrtrichtung hinter der Achse montiert werden kann.

I GERINGES GEWICHT

Der AL-KO Ersatzradhalter ist sehr leicht, benötigt keinen Stauraum, und man kann den Ersatzreifen sicher und einfach auf der straßenabgewandten Seite entnehmen (Teleskoparme).

I ANBAU

An AL-KO Chassis ab Baujahr 1985. Hier sind die Bohrungen serienmäßig vorhanden. Die Bohrungen im Längsrahmen (Maß X) zur Aufnahme des Ersatzradhalters sind so gesetzt, dass die für dieses Fahrzeug vorgesehenen Reifen dort befestigt werden können. Bei AL-KO Chassis mit entsprechenden Bohrungen ist keine TÜV-Prüfung oder TÜV-Abnahme erforderlich.

I BEDIENUNG

Sicherungskette aushängen, Sterngriff öffnen und abnehmen. Ersatzradhalter mit beiden Händen umfassen und so weit herausziehen, bis das Ersatzrad gut zugänglich ist. Falls zu wenig Freiraum zwischen Rahmen und Boden vorhanden ist, Caravan mit Wagenheber anheben.


I LIEFERUMFANG/ OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- 1 Ersatzradhalter verzinkt
- 1 Satz Schraubmaterial
- 1 Bedienungsanweisung
- Kartonverpackt

Rahmenabstand Maß A gemessen von Außenkante zu Außenkante Rahmen



Maß X zum Bestimmen des maximal möglichen Reifens

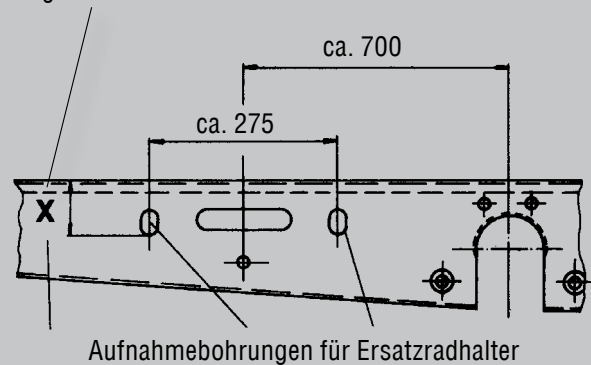

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Bestell Nr.	Typ	Ausführung	Rahmenabstand in mm Maß A	Gewicht kg	VK €
209 550	EH1	A	1050-1250	6,4	127,00
209 516	EH1	B	1250-1550	6,8	127,20
209 513	EH1	C	1450-1850	7,7	143,50
241 859	EH1/BR	D	1265-1515	6,8	143,50
241 860	EH1/BR	E	1465-1815	7,7	150,90

WELCHE REIFEN SIND VERWENDBAR?

Maß X min.	Reifen max. bei Typ EH1	Reifen max. bei Typ EH1/BR
75 mm	155 R 13	175 R 13, 175 R 14, 175/70 R 14
85 mm	165 R 13	185 R 13, 185 R 14
95 mm	175 R 13, 175 R 14, 175/70 R 14	195 R 13, 195 R 14, 195/70 R 14
105 mm	185 R 14	205/70 R 14, 205/70 R 15
115 mm	195/70 R 14	205/70 R 14, 205/70 R 15
125 mm	205/70 R 14, 205/70 R 15	