



Einbauanleitung für Abwasseranschluß
für Thetford-Toilette C2, C3, C4

" Direct-Connect "

Two in one

Bitte lesen Sie vor Einbaubeginn alle Punkte der Einbauanleitung sorgfältig durch !

1. Nehmen Sie Ihren Abwasseranschluß aus der Verpackung und legen Sie diesen für den Einbau mit dem mitgelieferten Zubehör gut übersichtlich bereit.
2. Öffnen Sie die Serviceklappe Ihrer Toilettenanlage und entnehmen Sie Ihre Tankkassette.
3. Als nächsten Schritt, schneiden Sie Ihre mitgelieferte Bohrschablone aus und halten diese zum Anzeichnen der Bohrlöcher bereit. Dazu schauen Sie vorerst auf die Position (1) der unteren sowie mittleren Grafik, wo die Toilette mit eingebautem Abwasseranschluß zu sehen ist. Genau unter der Kante (siehe Pfeil Nr. 1), mittig, zeichnen Sie das mittlere Loch der Bohrschablone an, im Anschluß demzufolge die Löcher rechts und links daneben. Wichtig hierbei ist das die Bohrschablone genau unter der Kante (siehe Pfeil) angesetzt wird. Die Mitte ist auch daran zu erkennen, das an dieser Stelle unter der Kante die mittlere Kreuzschlitzschraube des Toilettengehäuses sitzt.
4. Haben Sie nun die zu bohrenden Löcher angezeichnet, können Sie weiter fortfahren und mittels Bohrmaschine und 6 mm Bohrer die drei zuvor angezeichneten Löcher bohren. Im Anschluß kleben Sie die mitgelieferte Dreiloch-Dichtung von außen auf die Bohrlöcher, welche zum Abdichten der roten äußeren Gegenverschraubung dient.
5. Nun nehmen Sie den Abwasseranschluß-Schieber zur Hand, entfernen zuerst das linke Halterdreieck (Position 2, obere Grafik). Das rechte Halterdreieck (Position 3) drehen Sie nur etwas lockerer, damit es leichter über den Toilettenflansch zu schieben geht.
6. Jetzt führen Sie Ihren Abwasseranschluß-Schieber in das Toilettinnenere und stecken das Schiebergestänge durch die mittlere Bohrung bis zum Anschlag an die Toiletten - Gehäuse Innenwand. Das rechte Halterdreieck heben Sie nun über den Toilettenbeckenflansch (Position 4) untere Grafik und ziehen die Verschraubung leicht an, sodaß beide Flansche sich leicht berühren. Das linke Halterdreieck bleibt solange ab bis Sie die Außenverschraubung (Position 5) vorgenommen haben.
7. Nehmen Sie nun die äußere Gegenverschraubung vor, indem Sie den roten Gegenrahmen (untere Abbildung) nehmen, die mittlere Bohrung über das Schiebergestänge schieben und bis zum Anschlag an das Toilettengehäuse schieben. Nun können Sie die beiden mitgelieferten Kreuzschlitz-Schrauben in die äußeren Löcher des Gegenrahmens stecken und vorsichtig mit dem Abwasseranschluß-Schieber verschrauben. Bitte kontrollieren Sie vorher den Sitz des Abwasseranschlusses. Es ist wichtig das die untere Öffnung des Toilettenbeckens mit der Öffnung des Abwasseranschluß-Schiebers übereinander stehen.
8. Ist der Abwasseranschluß-Schieber nun fest mit der Toilette verschraubt, können Sie nun auch das linke Halterdreieck (Position 6) von oben einführen und mittels Kunststoffmutter von unten verschrauben so das beide Flansche miteinander fest verbunden sind. Anschließend auch noch die rechte Verschraubung nachziehen.
9. Nun ist Ihr Abwasseranschluß-Schieber fest montiert. Bringen Sie jetzt noch den roten Griff an das Schiebergestänge an, indem Sie die mitgelieferte Messingmutter (Außengewinde) über das Gestänge schieben, anschließend den Sicherungsring auf die Nut im Gestänge stecken, und nun den Schiebergriff mit dem Gestänge verschrauben (10 mm Maulschlüssel). Die Schieberdichtungen bestreichen Sie gelegentlich mit Vaseline, damit Sie den Schieber immer leicht betätigen können.
10. Zum Abschluß sägen Sie noch die Bodendurchführung für das Abwasserrohr bzw. für den Abwasserflexschlauch von unten durch den Caravanboden. Je nach Gegebenheiten können Sie diese Arbeit auch allen Anderen voranstellen.

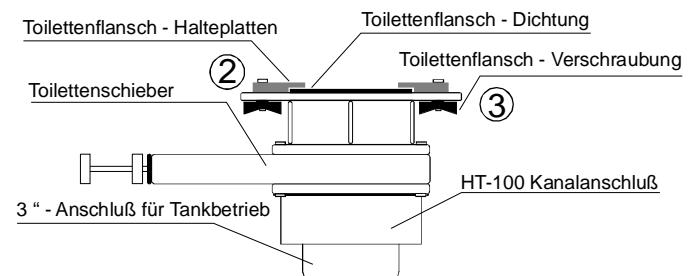

HT100- Flex, heißt dieser, speziell für unsere Abwasseranschlüsse gefertigte Anschlußschlauch, welcher die Montage erleichtert !
Er wird zwischen Abwasseranschluß (Direct Connect) und Kanalrohr montiert.
Sollte sich ein Karosserieträger unter Ihrer Toilette befinden, lässt sich dieser mit Hilfe dieses Spezialschlauchs umgehen. Nicht im Lieferumfang enthalten !

Art.-Nr. HT100-Flex Preis: 49,00 EUR

